




FRAME

Zaokrąglone rogi lustra doskonale współgrają z jego prostą, nowoczesną formą. Energooszczędne oświetlenie LED biegnące wzdłuż krawędzi lustra doskonale sprawdzi się podczas codziennego użytkowania.

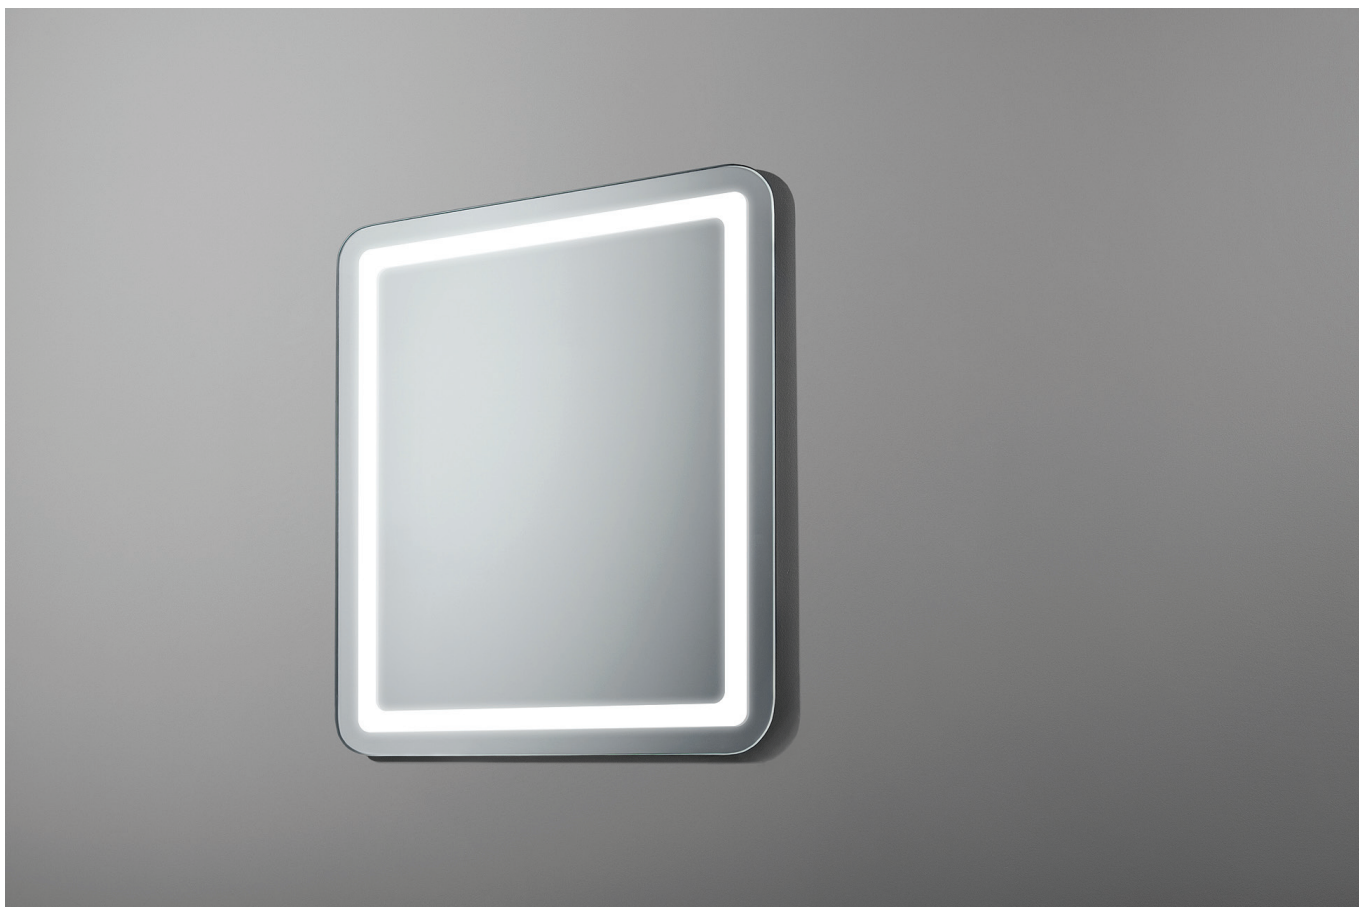

Klasa szczelności: **IP44**


Głębokość lustra: 34mm

Tylna obudowa: PCV

Zasilanie: 230V~50Hz

Barwa światła: Ciepła 2800-3200K (Opcja)
Neutralna 4000-4500K (Opcja)
Zimna 6000-6500K (Standard)

Nazwa	EAN	Wymiary	Moc
Frame 80	5908260211660	80x60	27W
Frame 100	5908260211677	100x63	31W
Frame 120	5908260211684	120x65	35W

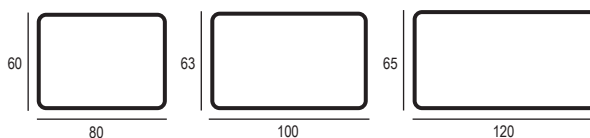

Dostępne technologie:

